5.25 Wechselrahmen für 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 Ports

Kurzbeschreibung

Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 5.25 Schacht Ihres Desktop PCs. Sie können in den Rahmen eine 2.5 SATA Festplatte sowie eine 3.5 SATA Festplatte einschieben und jederzeit auswechseln. Der Wechselrahmen bietet zudem zwei USB 3.0 Ports, um zusätzliche USB Geräte anzuschließen.

Abbildungen

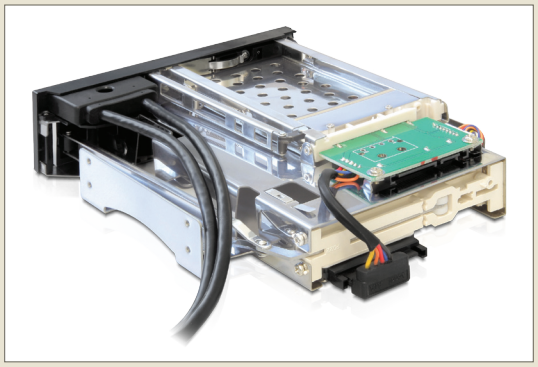

Mobile Rack
5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports
Vibration Protection
Mechanical Spring
Control Board

Art.	47209
EAN	4043619472093
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	84733080

Technische Daten

- Für den Einbau in 5.25 Schacht
- Anschlüsse:
  Frontseite: 1 x 2.5 SATA HDD Schacht
  1 x 3.5 SATA HDD Schacht
  2 x USB 3.0 Typ A Ports
  1 x An-/ Ausschalter
  Rückseite: 2 x SATA 22 Pin
  1 x 19 Pin USB 3.0 Pin Header
- Für alle 2.5 SATA HDDs und 3.5 SATA HDDs mit bis zu 6 Gb/s geeignet
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Wechselrahmen mit Schlüsselschalter
- 2 x Status LED
- Hot Swap
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Besonderheit
- Mit Vibrationsschutz am Wechselrahmen zum Schutz der HDD vor Erschütterungen
- Stabilisierung der HDD durch mechanische Feder
- Steuerplatine für automatisches Abschalten der jeweiligen HDD beim Öffnen der Klappe

Systemvoraussetzungen
- PC mit einem 5.25 Schacht
- PC mit zwei freien SATA Ports
- Netzteil mit einem freien SATA oder Molex Stromanschluss

Packungsinhalt
- Wechselrahmen
- 2 x SATA Datenkabel, 1 x SATA Stromkabel
- 1 x Schlüssel, Schrauben, Bedienungsanleitung

© 2012 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports

Description

This mobile rack can be installed into a free 5.25 bay of your desktop PC. The frame enables you to insert a 2.5 SATA HDD as well as a 3.5 SATA HDD and to exchange it anytime. Furthermore the mobile rack provides two USB 3.0 ports in order to connect additional USB devices.

Ref.	47209
EAN	4043619472093
Country of origin	China
Customs tariff number	84733080

Images

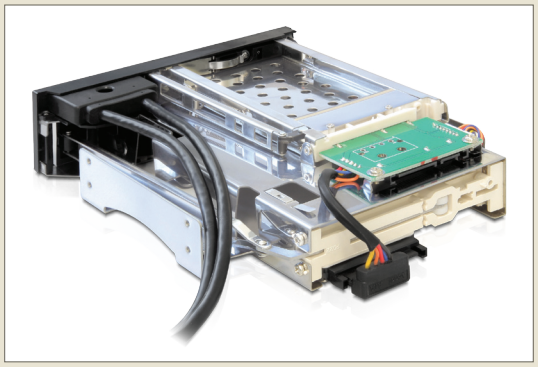

Mobile Rack
5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports
Vibration Protection
Mechanical Spring
Control Board

Specification

- Fits into a 5.25 bay
- Interface:
  front side: 1 x 2.5 SATA HDD bay
  1 x 3.5 SATA HDD bay
  2 x USB 3.0 type A ports
  1 x On-/ Off switch
  back side: 2 x SATA 22 pin
  1 x 19 pin USB 3.0 pin header
- Suitable for all 2.5 SATA HDD and 3.5 SATA HDD with up to 6 Gb/s
- Data transfer rate up to 6 Gb/s
- Mobile rack with key lock
- 2 x status LED
- Hot Swap
- OS independent, no driver installation necessary

Special features

- With vibration protection to protect the HDD against shock
- Stabilisation of HDD by mechanical spring
- Control board for automatical switch-off of each HDD when opening the flap

System requirements

- PC with a free 5.25 bay
- PC with two free SATA ports
- Power supply with a free SATA or Molex power connector

Package content

- Mobile Rack
- 2 x SATA data cable, 1 x SATA power cable
- 1 x keys, screws
- User manual

© 2012 by Delock. All names and symbols mentioned here are property of the respective producer.
Printing errors, changes and errors excepted.

Rack mobile 5.25 pour 1 x 2.5 + 1 x 3.5 DD SATA + 2 x ports USB 3.0

Description

Ce rack mobile peut être installé dans une baie 5.25 de votre PC de bureau. Le cadre vous permet d'insérer un DD SATA 2.5 ainsi qu'un DD SATA 3.5 et de les changer n'importe quand. En outre, le rack mobile a deux ports USB 3.0 permettant de connecter d'autres périphériques USB si nécessaire.

Ref.	47209
EAN	4043619472093
Pays d´origine	China
Numéro tarifaire	84733080

Image

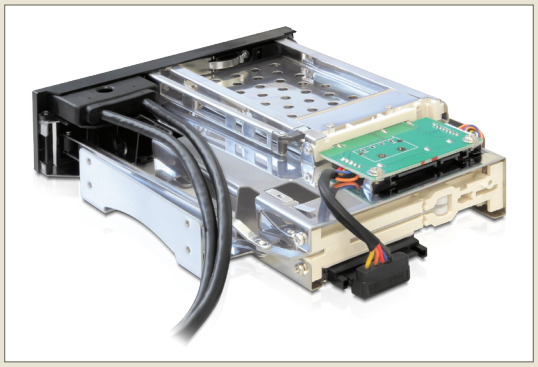

Mobile Rack
5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports
Vibration Protection
Mechanical Spring
Control Board

Spécifications techniques

- Tient dans une baie 5.25
- Interface:
  Face avant: 1 x baie 2.5 DD SATA
  1 x baie 3.5 DD SATA
  2 x ports USB 3.0 Type A
  1 x bouton Marche/Arrêt
  Face arrière: 2 x SATA 22 broches
  1 x connecteur USB 3.0 19 broches
- Convient à tous les DD SATA 2.5 et les DD SATA 3.5 avec jusqu'à 6Gb/s
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rack mobile avec serrure de sûreté
- 2 x Témoin DEL
- Hot Swap
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Particularité

- Système anti-vibration sur le rack amovible pour protéger le DD contre les secousses
- Stabilisation du DD par ressorts mécaniques
- Carte de contrôle pour arrêt automatique de chaque DD lorsque l'onglet est ouvert

Configuration système requise

- PC avec une baie 5.25 disponible
- PC avec deux ports SATA libre
- Alimentation avec un connecteur SATA ou Molex

Contenu de l'emballage

- Rack mobile
- 2 x câble de données SATA, 1 x câble d'alimentation SATA
- 1 x clé, Vis, Mode d'emploi

© 2012 par Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Bastidor móvil de 5.25 para 1 x HDD SATA 2.5 + 1 x HDD SATA 3.5 + 2 x Puertos USB

Descripción

Este bastidor móvil se puede instalar en una bahía disponible de 5.25 de su equipo de escritorio. El armazón permite insertar un HDD SATA de 2.5 así como un HDD SATA de 3.5 e intercambiarlos en cualquier momento. Además, el bastidor móvil proporciona dos puertos USB 3.0 mediante los que puede conectar dispositivos USB adicionales.

Ref.	47209
EAN	4043619472093
Pais de origen	China
Numéro de aduana	84733080

Image

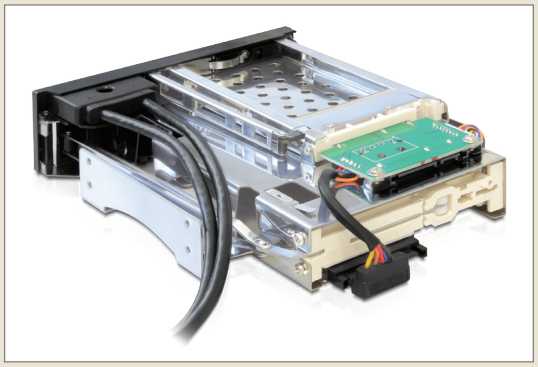

Mobile Rack
5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports
Vibration Protection
Mechanical Spring
Control Board

Especificación técnica

- Encaja en una bahía de 5.25
- Interfaz:
  Lado frontal: 1 x Bahía para HDD SATA de 2.5
  1 x Bahía para HDD SATA de 3.5
  2 x Puertos USB 3.0 tipo A
  1 x Conmutador de encendido y apagado
  Lado posterior: 2 x SATA de 22 contactos
  1 x Base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos
- Adecuado para todos los HDD SATA de 2.5 y HDD SATA de 3.5 de hasta 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Bastidor móvil con cerradura con llave
- 2 x Indicador LED
- Hot Swap
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Características especiales

- Protección contra vibraciones para proteger el disco duro contra choques
- Estabilización del disco duro a través de resorte mecánico
- Tarjeta de control que permite apagar automáticamente cada uno de los discos duros cuando se abre la tapa

Requisitos del Sistema

- PC con una bahía disponible de 5.25
- PC con dos puertos SATA
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA o Molex disponible

Contenido del paquete

- Bastidor móvil
- 2 x cable SATA de datos, 1 x cable SATA de alimentación
- 1 x llave, Tornillos, Manual del usuario

© 2012 por Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Mobile Racks

WWW.DELOCK.CZ

PRODUKTOVÝ LETÁK

5.25 Mobilní výměnný rámeček pro 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 porty

Popis

Výměnný rámeček je určen k instalaci do volné 5.25 pozice stolního počítače. Rámeček umožňuje vložení 2.5 SATA HDD i 3.5 a vyměnit je kdykoli. Dále mobilní rámeček nabízí dva USB 3.0 porty pro připojení dalších USB zařízení.

PN	47209
EAN	4043619472093
Země původu	Čína
Kód celního sazebníku	84733080

Příslušenství

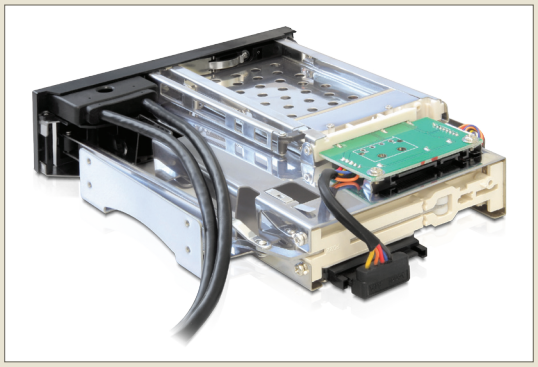

Mobile Rack
5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports
Vibration Protection
Mechanical Spring
Control Board

Specifikace

- Určeno pro 5.25 pozici
- Rozhranní:
  Přední strana: 1 x 2.5 SATA HDD pozice
  1 x 3.5 SATA HDD pozice
  2 x USB 3.0 porty typ A
  1 x On / Offvypínač
  Zadní strana: 2 x SATA 22 pinů
  1 x USB 3.0 19-ti pinový konektor
- Vhodné pro všechny 2.5 SATA HDD a 3.5 SATA HDD až do 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Výměnný rámeček se zámkem na klíček
- 2 x LED indikátor
- Hot Swap
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Speciální funkce

- Ochrana proti vibracím, která chrání pevný disk před nárazy
- Stabilizace pevného disku mechanickou pružinou
- Řídící deska pro automatické vypnutí HDD v případě otevření “dvířek”

Systémové požadavky

- PC s volnou 5.25 pozicí
- PC se dvěma volnými SATA porty
- Napájecí zdroj s volným SATA nebo Molex napájecím konektorem

Obsah balení

- Výměnný rámeček
- 2 x SATA datový kabel, 1 x SATA napájecí kabel
- 1 x klíč, Šroubky, Uživatelská příručka

© Připraveno v roce 2012 firmou Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce. Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Przenośny stelaż 5.25 do dysków HDD 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA + 2 x port USB 3.0

Opis

Ten przenośny stelaż można zainstalować w wolnej wnęce 5.25 komputera desktop PC. Konstrukcja umożliwia włożenie dysku HDD 2.5 SATA oraz dysku HDD 3.5 SATA, a także ich zamianę w dowolnym czasie. Co więcej, przenośny stelaż udostępnia dwa porty USB 3.0, do podłączenia dodatkowych urządzeń USB.

Numer	47209
EAN	4043619472093
Kraj pochodzenia	Chiny
kod taryfy celnej	84733080

Zdjęcia

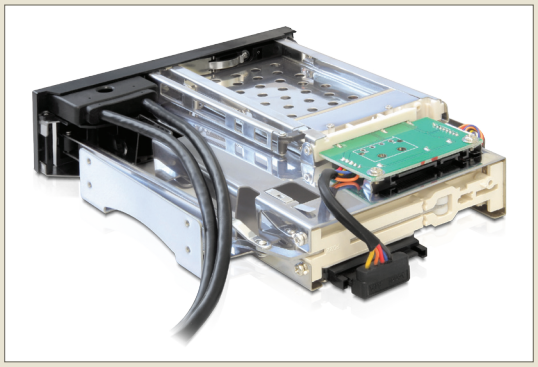

Mobile Rack
5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 ports
Vibration Protection
Mechanical Spring
Control Board

Specyfikacja

- Instalacja w zatoczce 5.25
- Interfejs:
  przód: 1 x wnęka dysku HDD 2.5 SATA
  1 x wnęka dysku HDD 3.5 SATA
  2 x port USB 3.0 typ A
  1 x przełącznik Włączenie/Wyłączenie (On/Off)
  tył: 2 x SATA 22 pinowe
  1 x 19 pinowe, główkowe złącze USB 3.0
- Odpowiedni do wszystkich dysków HDD 2.5 SATA i dysków HDD 3.5 SATA, o pojemności do 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Przenośny stelaż zamykany kluczem
- 2 x wskaźnik LED
- Hot Swap
- Niezależna od systemu operacyjnego, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Cechy szczególne

- Ochrona przed wibracjami w celu ochrony dysku HDD
- Stabilizacja HDD dzięki mechanicznej sprężynie
- Panel sterowania do automatycznego wyłączania każdego dysku HDD, po otworzeniu klapy

Wymagania systemowe

- PC z wolną wnęką 5.25
- PC z dwoma wolnymi portami SATA
- Zasilacz z wolnym złączem zasilania SATA lub Molex

Zawartość opakowania

- Obudowa przenośna
- 2 x kabel komunikacyjny SATA
- 1 x kabel zasilający SATA
- 1 x klucze, śruby, Instrukcja obsługi

© 2012 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli.
Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.